

# T4D series

LED luminaires for road, street and area lighting

## ◆ Picture




KS C 7658

인증번호: 제 15-0150 호


## ◆ Product characteristics

- 보안등기구
- 유지보수가 용이한 구조
- 특화된 LED 모듈 방열 기술
- 방수 등급 IP67만족
- SMPS: INVENTRONICS


## ◆ Dimension

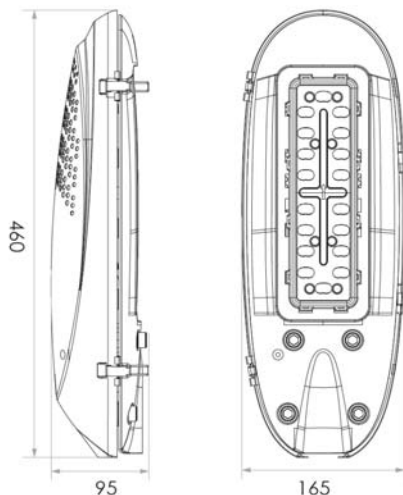

## ◆ Distribution type of light

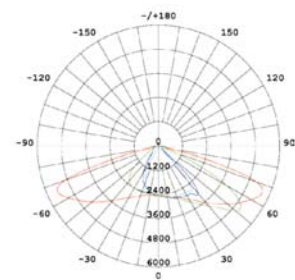

Vertical Batwing

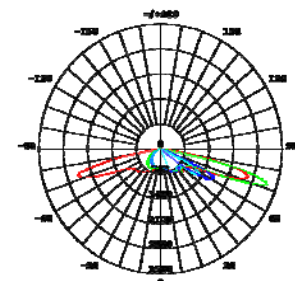

Vertical Batwing (long)

◆ General Specifications

구분		단위	T4D-1-030	
물품식별번호		-	22814117	
입력특성	입력전력	W	30±10%	
	입력전류	A	0.14±10%	
	역률	-	0.95	
광학적성능	초기 광속	lm	≥ 2,850	
	광 효율	lm/W	≥ 95	
	연색성	Ra	≥ 75	≥ 80
	광속 유지율	%	≥ 90	
	색 온도	K	3,000 5,000 5,700	
제품특성	제품중량	Kg	2.7	
	제품크기	mm	460 x 165 x 95	
	설치 압직경	Ø	42	

◆ INSTRUCTION MANUAL

1. 비가 내리거나 습도가 높은 날에는 설치를 삼가 해 주시기 바랍니다.
2. 전원 선 연결 전에는 반드시 주 전원을 내리시기 바랍니다.
3. 제품이 침수가 되지 않게 주의하십시오.
4. 규정된 부속물 이외의 것은 부착하지 마십시오.
5. 운반 시 파손되거나 변형된 제품은 사용하지 마십시오.
6. 중량을 견딜 수 있는 곳에 설치해 주십시오.
7. 제품의 개조는 절대 하지 마십시오.
8. 진동이 있는 장소에는 사용을 권장하지 않습니다.