

◆ Picture




KS C 7658
인증번호: 제 15-0150 호


◆ Product characteristics

- 가로등/보안등기구
- 도로공사용 모듈 적용
- 높은 광효율
- 교체가능 모듈 디자인
- 우수한 LED 모듈 방열
- SMPS: INVENTRONICS


◆ Dimension

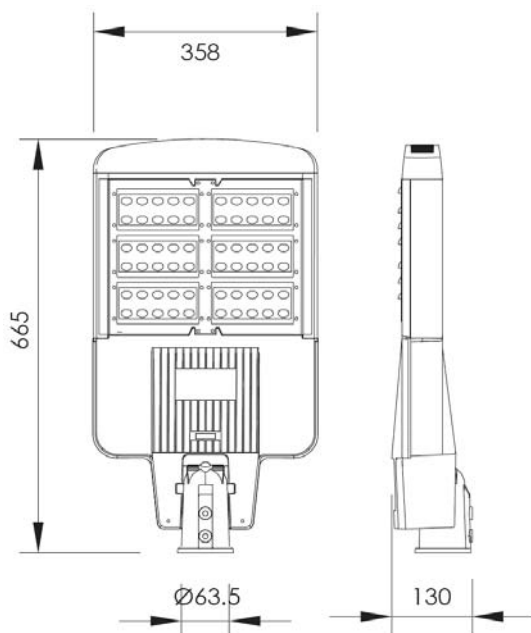

◆ Distribution type of light

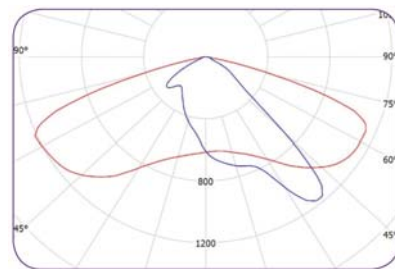

TYPE A

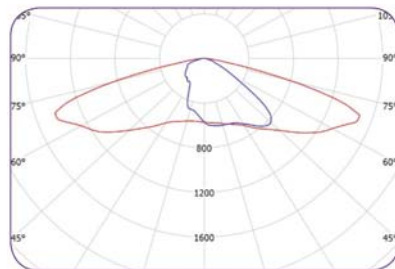

TYPE C

◆ General Specifications

| 구분 | | 단위 | E3A-4-100 | E3A-5-125 | E3A-6-150 |
|--------|--------|------|-------------------------|-----------|-----------|
| 물품식별번호 | | - | 23055085 | 23051395 | 23053329 |
| 입력특성 | 입력전력 | W | 100±10% | 125±10% | 150±10% |
| | 입력전류 | A | 0.44±10% | 0.54±10% | 0.63±10% |
| | 역률 | - | 0.95 | | |
| 광학적성능 | 초기 광속 | lm | ≥ 9,500 | ≥ 11,875 | ≥ 14,250 |
| | 광 효율 | lm/W | ≥ 95 | | |
| | 연색성 | Ra | ≥ 75 | | |
| | 광속 유지율 | % | ≥ 90 | | |
| | 색 온도 | K | 3,000 5,000 5,700 | | |
| 제품특성 | 제품중량 | Kg | 6.7 | 7.0 | 7.3 |
| | 제품크기 | mm | 665 x 358 x 130 | | |
| | 설치 압직경 | Ø | 60.5 | | |

◆ INSTRUCTION MANUAL

1. 비가 내리거나 습도가 높은 날에는 설치를 삼가 해 주시기 바랍니다.
2. 전원 선 연결 전에는 반드시 주 전원을 내리시기 바랍니다.
3. 제품이 침수가 되지 않게 주의하십시오.
4. 규정된 부속물 이외의 것은 부착하지 마십시오.
5. 운반 시 파손되거나 변형된 제품은 사용하지 마십시오.
6. 중량을 견딜 수 있는 곳에 설치해 주십시오.
7. 제품의 개조는 절대 하지 마십시오.
8. 진동이 있는 장소에는 사용을 권장하지 않습니다.